



## Nachträgliche Montage von Schutzwand für Vario und Mobilio

## Montage des Schutzgitters

### Komponentenliste

4x  M8	2x  M8x45	2x  M8
4x  M8	2x 	2x 
2x  M12	2x  M12	2x  M12
1x 	1-2x (Vario) 	1x (Vario) 

## Montage des Schutzgitters


### Vario

Zuerst die Gasfedern auswechseln. Die Gasfeder durch Lockern der kleinen Federplatte oben an der Feder demontieren. Nicht ganz entfernen, nur ein wenig lockern, so dass die Gasfeder mit einem großen Schraubenzieher herausgenommen werden kann.



### Vario

Die Gasfeder ist vom Kugelgelenk entfernt worden.

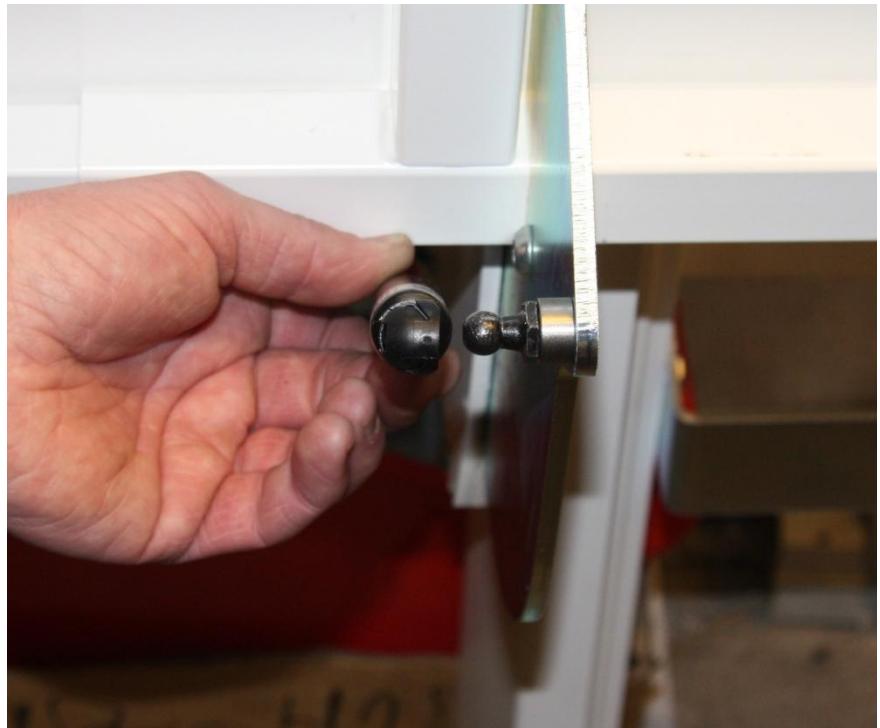

### **Vario**

Am anderen Ende der Gasfed er die kleine Federplatte lockern, so dass die Gasfeder völlig weggezogen werden kann.



### **Vario**

Die neue Gasfeder an einem Ende aufdrücken.



**Vario**

Hilfswerzeug an der Gasfeder anbringen und Bolzen M10x40 einschrauben.

**Vario**

Den Bolzen so anziehen, dass die Gasfeder zusammendrückt wird. So anziehen, dass sie am Kugelgelenk gedrückt werden kann.



